



ALUNA

info@aluna-deutschland.de
www.aluna-deutschland.de

Dachkonstruktion - Technische Zeichnung

19.03.24 (1)

OPERA 4,75x7,60x2,34
ALUNA® DEUTSCHLAND



ALUNA® AIR 2 System
FINE STRUCTURE RAL 7016
PC 4 mm

Ref. ALUNA® - 221/2024

Gummi: 100 mm
Art des Substrats: BETON

Schientyp: ALUNA® AIR 2 System
FULL

Motortyp: Keine
Anzahl der PV-Paneele: -

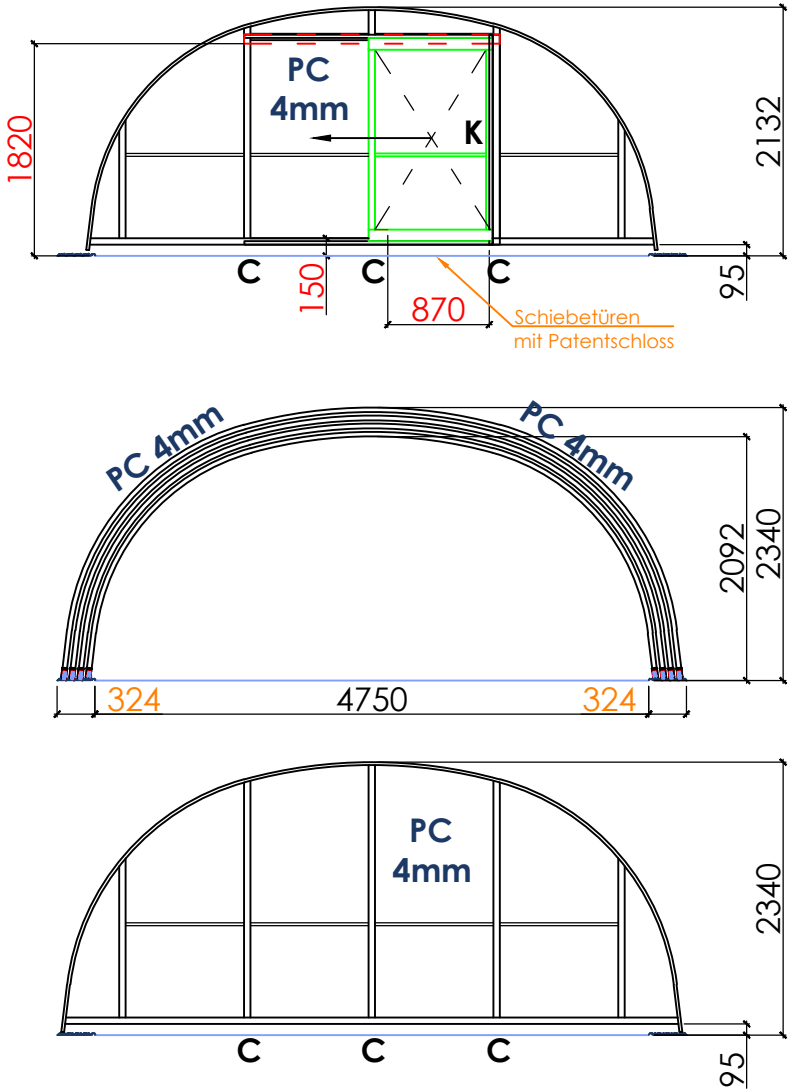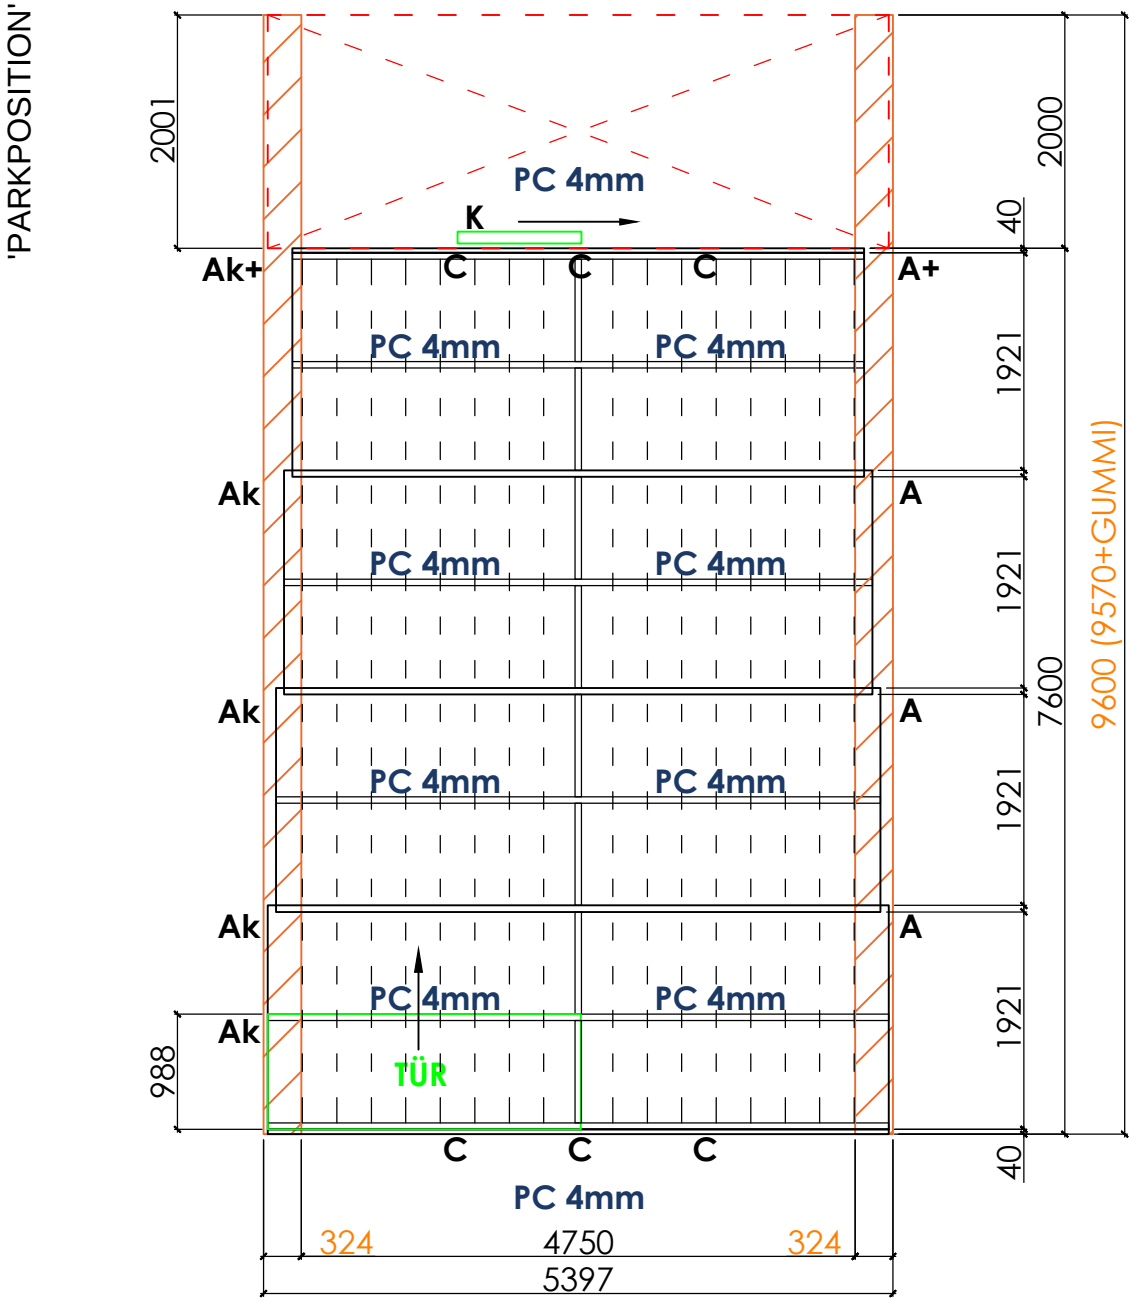

- LEGENDE:
- PC 4mm - solides Polycarbonat "Glas" Typ, gr. 4mm
 - A - Segment-/Türverriegelung
 - A+ - lange Segment-/Türverriegelung
 - Ak - Segment-/Türverriegelung mit Schlüssel
 - Ak+ - lange Segment-/Türverriegelung mit Schlüssel
 - C - Giebelwandverriegelung
 - K - Patent Griff mit Schlüssel

Hinweise zum Fundament & zur Abdichtung (bauseitige Voraussetzungen)

- Das Fundament sollte tragfähig und frostbeständig ausgeführt werden (Beton mind. Expositionsklasse XF nach DIN EN 206 / DIN 1045-2).
- Die wasserbeanspruchte Fundamentoberfläche sollte vollflächig abgedichtet werden (außentaugliche Verbundabdichtung nach DIN EN 14891 / DIN 18531).
- Schienen-Durchdringungen einzeln mit Dichtmanschette und dauerelastischem, frostbeständigem Dichtstoff abdichten – Bohrloch vorher reinigen.
- Tipp: Eine fachgerechte Abdichtung und ein frostbeständiger Untergrund schützen dauerhaft vor Feuchte- und Frostschäden. Zu Details beraten wir Sie gern.